Remote Control Panel

オペレーションガイド Operation Guide

お買い上げいただきありがとうございます。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してあ ります。この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになっ たあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

RCP-1500 RCP-1501 RCP-1530



© 2014 Sony Corporation Printed in Belgium



安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はまち がった使い方をすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につな がることがあり、危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る。
- 定期点検を実施する

長期間安全に使用していただくために、定期点検を実施することをおすすめし ます。点検の内容や費用については、ソニーのサービス担当者または営業担当 者にご相談ください。

• 故障したら使用を中止する

ソニーのサービス担当者、または営業担当者にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

異常な音、におい、煙が出たら → ① 接続ケーブルを抜く。

- 2 ソニーのサービス担当者、または営業担 当者に修理を依頼する。
- 炎が出たら すぐに接続ケーブルを抜き、消火する。



警告表示の意味

説明書および製品では、次のような表示をしてい ます。表示の内容をよく理解してから本文をお読 みください。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電な どにより死亡や大けがなど人身事故につながるこ とがあります。

/! 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他 の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与 えたりすることがあります。

火災





行為を禁止する記号



分解禁止

下記の注意を守らないと、**火災**や**感電**によ り死亡や大けがにつながることがありま

外装をはずさない、改造しない

外装をはずしたり、改造したりすると、感電の原因となります。 内部の調整や設定および点検を行う必要がある場合は、必ずサービス 分解禁止 トレーニングを受けた技術者にご依頼ください。

内部に水や異物を入れない



水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐに接続ケーブルを抜いて、ソニー のサービス担当者または営業担当者にご相談ください。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では設置・使用しない



上記のような場所で設置・使用すると、火災や感電の原因となります。

禁止

下記の注意を守らないと、けがをしたり周辺の 物品に**損害**を与えることがあります。

"メモリースティック"スロットに異物を入れない



指定の "メモリースティック" 以外のものを入れると、火災や感電の原 因となることがあります。

禁止

ネットワーク端子について

ご注意

- ネットワークケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、 シールドタイプのケーブルを使用してください。
- 安全のために、周辺機器を接続する際は、過大電圧を持つ可能性があるコネク ターをこの端子に接続しないでください。
- 本機のPoE給電による接続時には、屋外への配線をしないでください。

RCP-1500シリーズは、ソニーのスタジオ/中継用カメラの設定や操作をするた めのリモートコントロールパネルです。

CD-ROMマニュアルの使いかた


Adobe Readerがインストールされたコンピューターで、取扱説明書を閲覧でき


Adobe Readerは、Adobeのウェブサイトから無償でダウンロードできます。

- 1 CD-ROMに収録されているindex.htmlファイルを開く。
- 2 読みたい取扱説明書を選択してクリックする。
- ◆CD-ROMが破損または紛失した場合は、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口 経由で購入できます。

| 仕様 | |
|------|------------------|
| 一般 | |
| 電源 | DC 10.5 V ~ 30 V |
| 消費電力 | 4 W |
| 動作温度 | 5 ℃~ 40 ℃ |

1.8 kg

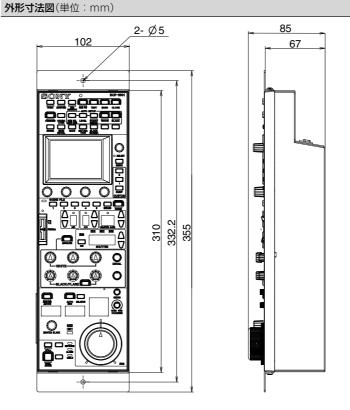



入出力

REMOTE

용 RJ-45型8ピン(1) 8ピンマルチコネクター、凹(1) CCU/CNU AUX 8ピンマルチコネクター、凹(1) 9ピン、凹(1) EXT I/O

付属品

オペレーションガイド(1)

オペレーションマニュアル(CD-ROM)(1)

外部I/Oコネクター JAE DE-9PF-N 1-568-182-11

CCA-5-3 リモートケーブル(3 m)

CCA-5-10 リモートケーブル(10 m) CCA-5-30 リモートケーブル(30 m)

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電 波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ず るよう要求されることがあります。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了 承ください。

お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上 の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたし かねますのでご了承ください。

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

For the customers in the U.S.A.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

All interface cables used to connect peripherals must be shielded in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of part 15 of FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For the customers in Canada

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

For the customers in Europe

This product with the CE marking complies with the EMC Directive issued by the Commission of the European Community.

Compliance with this directive implies conformity to the following European

- EN55103-1: Electromagnetic Interference(Emission)
- EN55103-2: Electromagnetic Susceptibility(Immunity)

This product is intended for use in the following Electromagnetic Environment: E4 (controlled EMC environment, ex. TV studio).

For the customers in Europe, Australia and New Zealand

This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

For the customers in Europe

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to product compliance based on European Union legislation shall be addressed to the authorized representative, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or guarantee documents.

This apparatus shall not be used in the residential area.

For the State of California, USA only

Perchlorate Material – special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

For the customers in Taiwan only



廢電池請回收

About the network connector

CAUTION

- When you connect the LAN cable of the unit to peripheral device, use a shielded-type cable to prevent malfunction due to radiation noise.
- · For safety, do not connect the connector for peripheral device wiring that might have excessive voltage to this port.
- This unit is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

For the customers in the U.S.A.

SONY LIMITED WARRANTY - Please visit http://www.sony.com/psa/warranty for important information and complete terms and conditions of Sony's limited warranty applicable to this product.

For the customers in Canada

 $\underline{\textbf{SONY LIMITED WARRANTY}} \text{ - Please visit } \underline{\text{http://www.sonybiz.ca/pro/lang/}}$ <u>en/ca/article/resources-warranty-product-registration</u> for important information and complete terms and conditions of Sony's limited warranty applicable to this product.

For the customers in Europe

Sony Professional Solutions Europe - Standard Warranty and Exceptions on

Please visit http://www.pro.sony.eu/warranty for important information and complete terms and conditions.

For the customers in Korea

SONY LIMITED WARRANTY - Please visit http://bpeng.sony.co.kr/handler/ BPAS-Start for important information and complete terms and conditions of Sony's limited warranty applicable to this product.

Overview

The RCP-1500 series is a remote control panel for configuring and controlling Sony's studio and broadcast cameras.

Using the CD-ROM manual

The manual can be read on a computer with Adobe Reader installed. You can download Adobe Reader free from the Adobe website.

- 1 Open the index.html file in the CD-ROM.
- **2** Select and click on the manual that you want to read.

Note


If you have lost or damaged the CD-ROM, you can purchase a new one from your Sony dealer or Sony service counter.


Specifications

| General | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Power supply | 10.5 V to 30 V DC |
| Power consumption | 4 W |
| Operating temperature | 5 °C to 40 °C (41 °F to 104 °F) |
| Weight | RCP-1500/1501: 1.8 kg (3 lb. 15 oz.) RCP-1530: 1.6 kg (3 lb. 8 oz.) |


External dimensions Unit: mm (inches)

RCP-1500

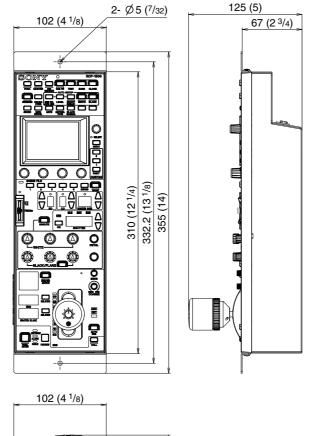




RCP-1501

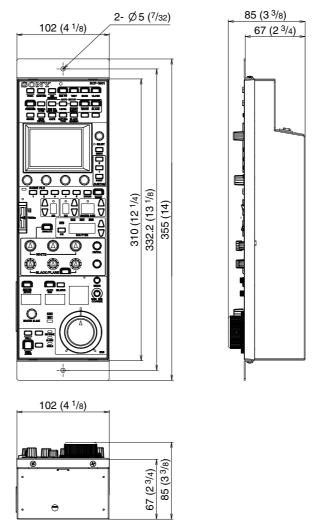

RCP-1530

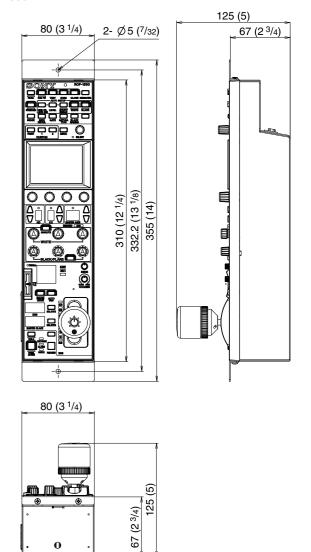

Inputs/outputs

REMOTE

문급 CCU/CNU 8-pin RJ-45 (1)

8-pin multi-connector, female (1) 8-pin multi-connector, female (1) AUX (RCP-1500/1501 only) EXT I/O 9-pin, female (1)

Supplied accessories

Operation guide (1) Operation manual (CD-ROM) (1)

Optional accessories

External I/O connector JAE DE-9PF-N 1-568-182-11 CCA-5-3 remote cable (3 m)

CCA-5-10 remote cable (10 m) CCA-5-30 remote cable (30 m)

Design and specifications are subject to change without notice.

Always verify that the unit is operating properly before use. SONY WILL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, COMPENSATION OR REIMBURSEMENT ON ACCOUNT OF THE LOSS OF PRESENT OR PROSPECTIVE PROFITS DUE TO FAILURE OF THIS UNIT, EITHER DURING THE WARRANTY PERIOD OR AFTER EXPIRATION OF THE WARRANTY, OR FOR ANY OTHER REASON WHATSOEVER.

http://www.sony.net/